

MEMORIA DESCRIPTIVA

INTERSECCION V. GARCÍA Y J. M. DE ROSAS

1- DESCRIPCION DE LA OBRA

Se proyecta realizar el pavimento articulado en intersección de las calles V. García y J.M. de Rosas un total de 130 m² mts. y 20 metros lineales de cordón cuneta de cierre sobre la calle V. García. Cabe destacar el lado Sur de la calle V. García ya cuenta con cordón cuneta.

Se tomará como punto de referencia de niveles la calle V. García (desde el pavimento existente) y la calle J.M. de Rosas (ya pavimentada).



La pavimentación propuesta es del tipo articulado de 8 cm de espesor, abarcando una superficie de 130 m².


Para la construcción del pavimento articulado se deben observar los siguientes componentes:

SUBRASANTES: Terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una portante mínima,

CAMA DE ASIENTO: Base de apoyo de los adoquines realizada con arena, destinada a absorber sus diferencias de espesor debidas a la tolerancia de fabricación, de manera que estos una vez compactados obtengan una superficie homogénea.-

ADOQUINES: Elementos prefabricados de hormigón, cuya cara exterior, una vez colocados sobre la cama de asiento y sus juntas selladas y compactadas, forman la capa de rodadura.-

DETALLE DE COLOCACION

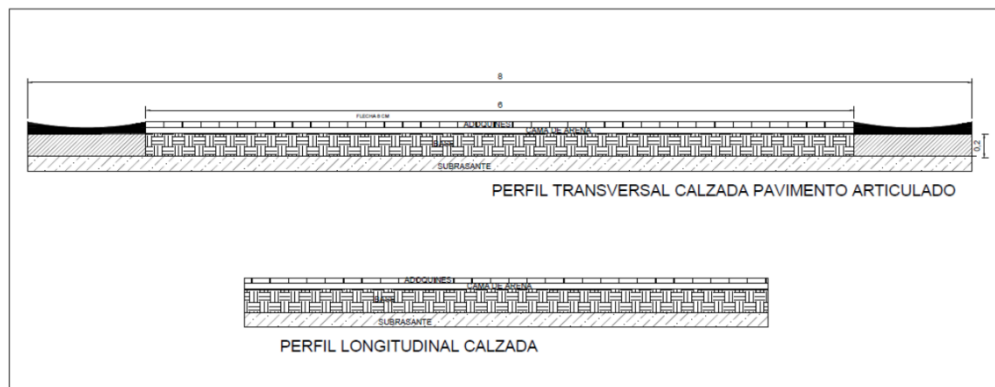

PRESUPUESTO OFICIAL: \$5.179.423,33

TIEMPO DE EJECUCION: 30 días corridos

AJUSTE ALZADO