

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE MIGUEL CANE DESDE EL CANAL INNOMINADO HASTA VIRGILIO GARCIA

#### ARTICULO 1°: DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en realizar una cuneta nueva de 0,80 mts en ambas márgenes y adoquinado en la misma con un ancho de 6,20 mts en la calle Miguel Cane (desde Canal Innominado hasta calle Virgilio García) con bocacalle de hormigón de 20 cm de espesor con H°25.-



La bocacalle se ubicará en la intersección de la calle Miguel Cané con Oscar Wilde, la cual deberá extenderse 2/3 mts sobre calle O Wilde a los fines de poder tener en el futuro puntos de referencias para el adoquinado de dicha calle. La misma deberá contar con las 4 cunetas, dos siguiendo las cunetas a realizar sobre la calle Miguel Cané y otras dos para empalmar a futuro con las cunetas a realizar sobre la calle Oscar Wilde.



Bocacalle Miguel Cané y Oscar Wilde y Badén


Los niveles a respetar deberán tomarse desde el adoquín de calle Castilla hasta el puente del canal innominado debiendo realizar a la altura del arroyo un canal que unirá la cuneta con el cauce del innominado.

En el badén a realizar antes de la calle Oscar Wilde, yendo de norte a sur, se replantearán los niveles in situ al momento del trazado y deberá cubrir el ancho de la calle Miguel Cané y ambas veredas, o sea de entre líneas municipales.

**Para todo el hormigón se deberá utilizar el aditivo SIKAPRECAST o similar para lograr el endurecimiento a las 48 hs.**

SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LOS DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS DESEMBOQUEN SOBRE LA CUNETAS Y SE DEBERA REALIZAR EN HORMIGON UN CORDÓN DE PROTECCION SOBRE LOS MISMOS PARA EVITAR QUE SE ROMPAN CON EL PASO LOS VEHICULOS

### **ESQUEMA DE COLOCACION DE ADOQUINES Y CUNETAS**

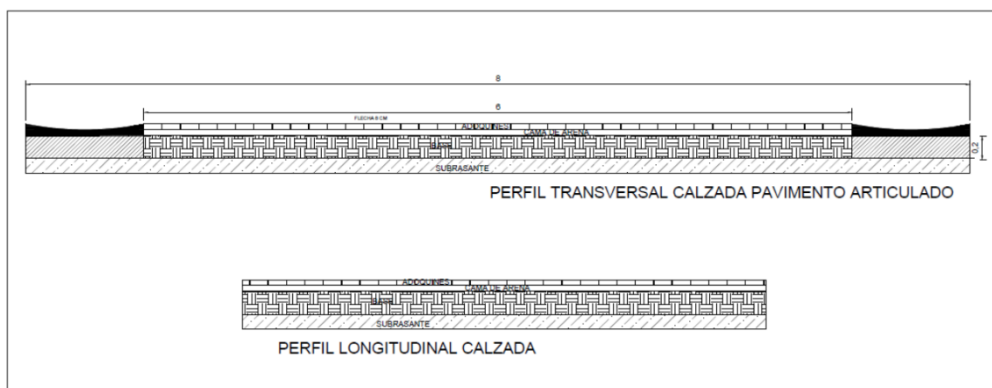

Dentro de la obra también se preverá la conexión domiciliar de cloaca hasta la vereda, a los efectos de evitar un posterior deterioro del adoquinado realizado. -

Para ello se deberá realizar la excavación teniendo en cuenta las interferencias que existan (para ello deberá la empresa adjudicada realizar el pedido de interferencias a las empresas pertinente de agua, gas y servicios de telecomunicaciones). - una vez conectado el caño y tendido hasta la vereda se realizará la compactación de la calle por capas de 20 cm con compactación. Cualquier hendidura posterior del adoquín será responsabilidad de la empresa.

**PRESUPUESTO OFICIAL: \$131.810.237,94.- (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 94/100)**

**FORMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CORRIDOS**