||

PUESTA EN VALOR PLAZA 1 DE JULIO

SAN LORENZO

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto busca poner en valor la pasa ubicada en la calle 1 de Julio, villa San Lorenzo.-

2. Plano




||
2. Estado actual

Durante el relevamiento se visualiza que la plaza se encuentra con las caminerías en mal estado, la zona de juegos sin una superficie en el suelo adecuada sobre todo en días de lluvias, sin la iluminación adecuada y con poca parquizacion.-



Juegos existentes

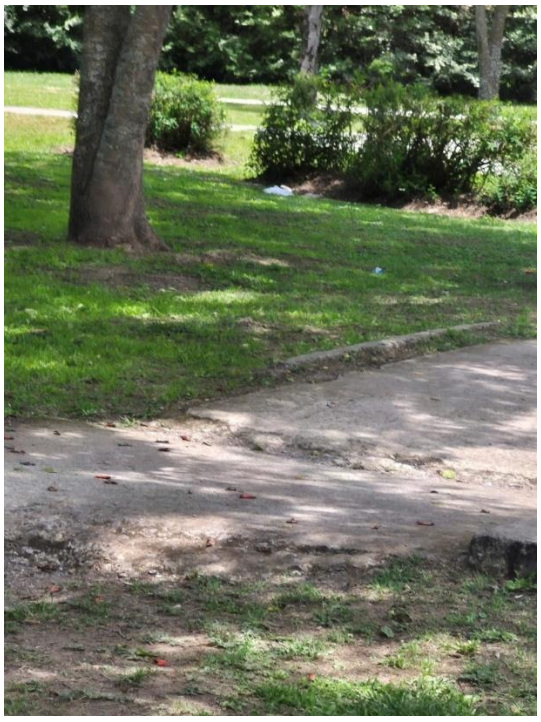

Estado de caminerias

||
3. Trabajos a ejecutar

Se deberá primeramente arreglar las caminerías existentes con una carpeta de hormigón de 5 cm de espesor con algún producto químico que asegure el pegado de la carpeta con el hormigón existente. -

En la zona donde hoy se encuentra los elementos para hacer ejercicios se deberá en primer lugar sacar dichos aparatos para luego realizar un contrapiso de hormigón de 15 cm de espesor con H25 (según plano) colocando los juegos de calistenia nuevos que deberá proveer el contratista según especificaciones. –

Se adjunta modelos



Circuito Calistenia chico · Empotrar · Art. P19015-E

Cantidad:	1
Dimensiones:	3,6 × 1,3 × 2,4 m
Edad de uso:	12 a 65 años

Ver ficha técnica



Bancos Abdominales mixto · Amurar · Art. P13001-A

Cantidad:	1
Dimensiones:	2,75 × 1 × 1 m
Altura de caída:	1 m
Edad de uso:	12 a 65 años
Cantidad de usuarios:	2

Ver ficha técnica




Barras Multiples Calistenia · Amurar · Art. P19028-A

Cantidad:	1
Dimensiones:	0,32 × 2,46 × 0,62 m
Altura de caída:	0 m
Edad de uso:	12 a 65 años
Cantidad de usuarios:	2

Ver ficha técnica

I I

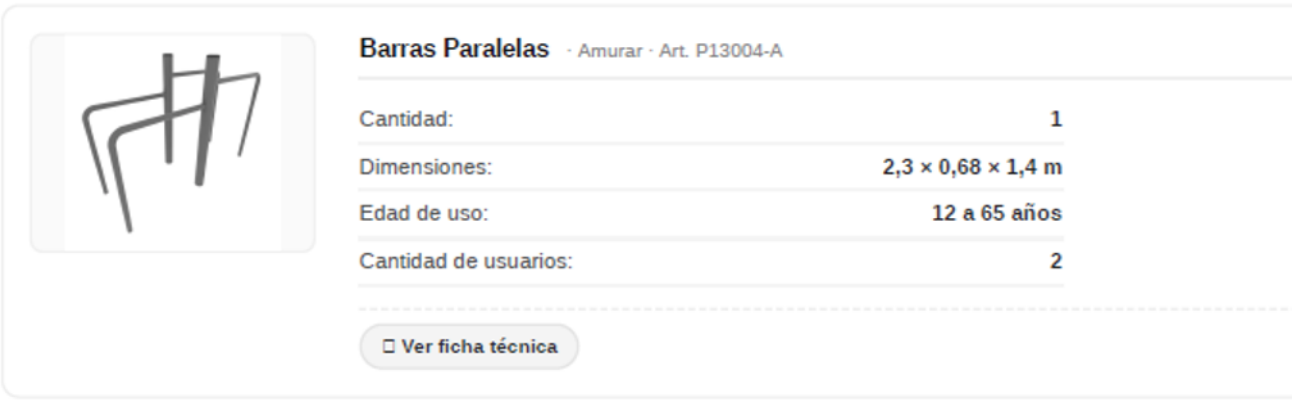

En la zona de juegos infantiles se deberá realizar el mismo tipo de contrapiso manteniendo los juegos que hoy se encuentran emplazados, debiendo a los mismo reacondicionarlos en todos sus elementos incluido pintura. -

Se deberán realizar caminerías de granza lavada en las zonas de bancos y en la unión con los juegos tanto de gimnasia como infantiles (ver plano), contemplando en los bordes un cordón de hormigón y colocación de membrana geotextil entre la granza y el terreno natural según se detallan en los gráficos anexos. -

A su vez se realizará la provisión y colocación de artefactos de iluminación solar en los sectores que se detallan en el plano, de acuerdo a las características de los anexos adjuntos. -

Con respecto a los bancos que se detallan en el plano, los mismos serán de piedra bola con hormigón con junta tomada teniendo especial atención en las aristas. - (ver gráfico)

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 33.134.770,00 (Treinta y tres millones ciento treinta y cuatro mil setecientos setenta c/00/100

PLAZO EJECUCION : 30 DIAS CORRIDOS

AJUSTE ALZADO